

# EYE-02

GSM SECURITY CAMERA



GSM

MMS, SMS und Anrufe



WEB

Internet und E-Mail



RF

Einfache Bedienung



30 MIN

Einfache Installation



SET

Erweiterungsmöglichkeit



## Ihr Augenzeuge sieht alles, wenn Sie nicht zuhause sind!

Die EYE-02 ist eine Überwachungskamera mit 5 unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Sensoren, welche bei Auslösung, das Ereignis sofort an den Benutzer melden. Ein integrierter Bewegungsmelder detektiert die Bewegungen von Personen, während der Glasbruchsensor das Zerbersten von Glas erkennt.

Zudem stehen noch viele weitere Funktionen zur Verfügung. Die Kamera ist sowohl für den Innen-, als auch für den Außenbereich geeignet. Mit Hilfe der Infrarot LEDs ist eine Ausleuchtung auch bei Nacht gewährleistet. Bei der Überwachung von Privathaushalten, Firmengeländen, Parkplätzen und Fahrzeugen sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

## Die Möglichkeiten der EYE-02

- Alarmmeldungen in Form von MMS, SMS, Alarmanrufen, E-Mail oder an eine AES (Alarmempfangsstelle)
- Bedienung mit Hilfe der Fernbedienung, über SMS-Befehle, oder über das Internet
- Kommunikation mit bis zu 10 Telefonnummern und mit 10 E-Mail Adressen
- Einfache Installation, Einstellung und Bedienung
- Infrarot-Zusatzbeleuchtung für Nachtbetrieb
- Erweiterungsmöglichkeit – drahtlose Funkmelder des OASiS Alarmsystems lassen sich an der EYE2 anmelden.

Zuhause



Firma



Familie



## Die 5 integrierten Melder der EYE-02

- Pixelauswertung (Bewegung im Bild)
- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
- Akustischer Glasbruchmelder
- Vibrations- und Schwingungsmelder (Veränderung der Position)
- Geräuschmelder

Fahrzeug




Wertsachen



## Technische Daten

Kamera-Abmessungen	155 x 75 x 55 mm, 300 g
Speicher der Kamera	MicroSD Speicherkarte
Batterie für Ersatzversorgung	Li-Ion, 1300 mAh
Unterstützte Formate	MJPEG, JPEG, EXIF 2.2
Videoauflösung	VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240), QQVGA (160 x 120)
Aufnahmewinkel	95°
PC-Anschluss	USB 2.0
Detektionsreichweite	optimal bis zu einer Entfernung von 10 x 10 m
Betriebstemperatur	-20°C bis +65°C, rel. Luftfeuchtigkeit 25% bis 75%

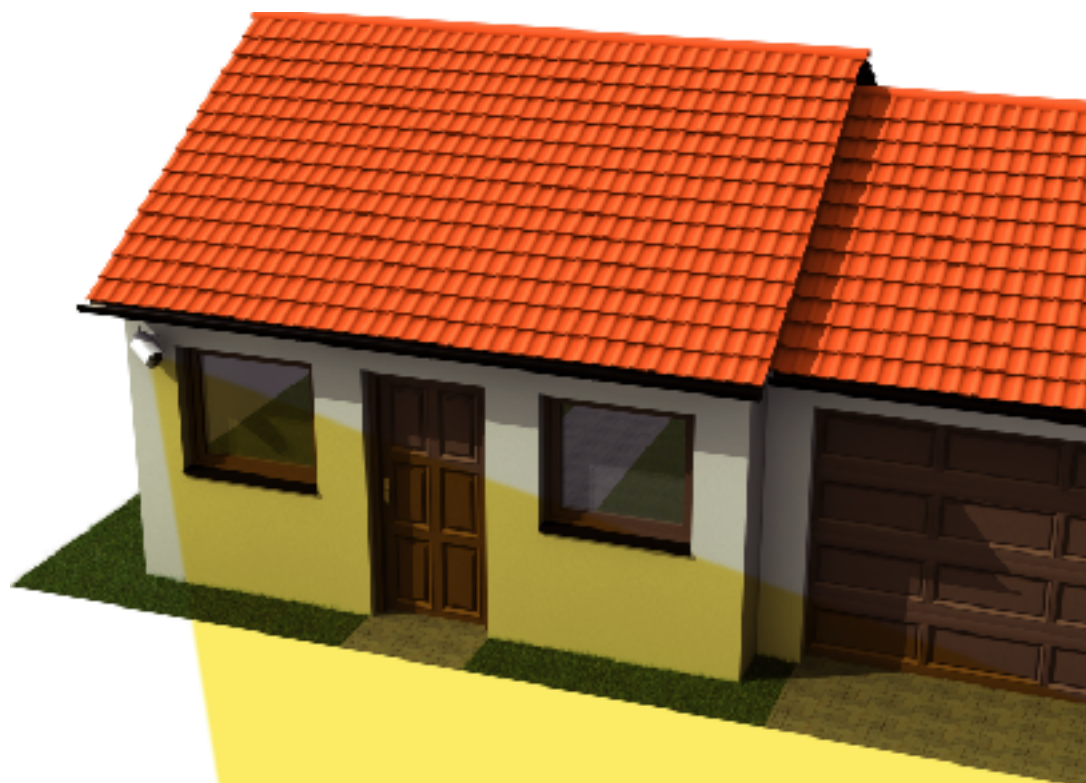

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.