


6V PSU (type A) Benutzerhandbuch

Aktualisiert October 22, 2024

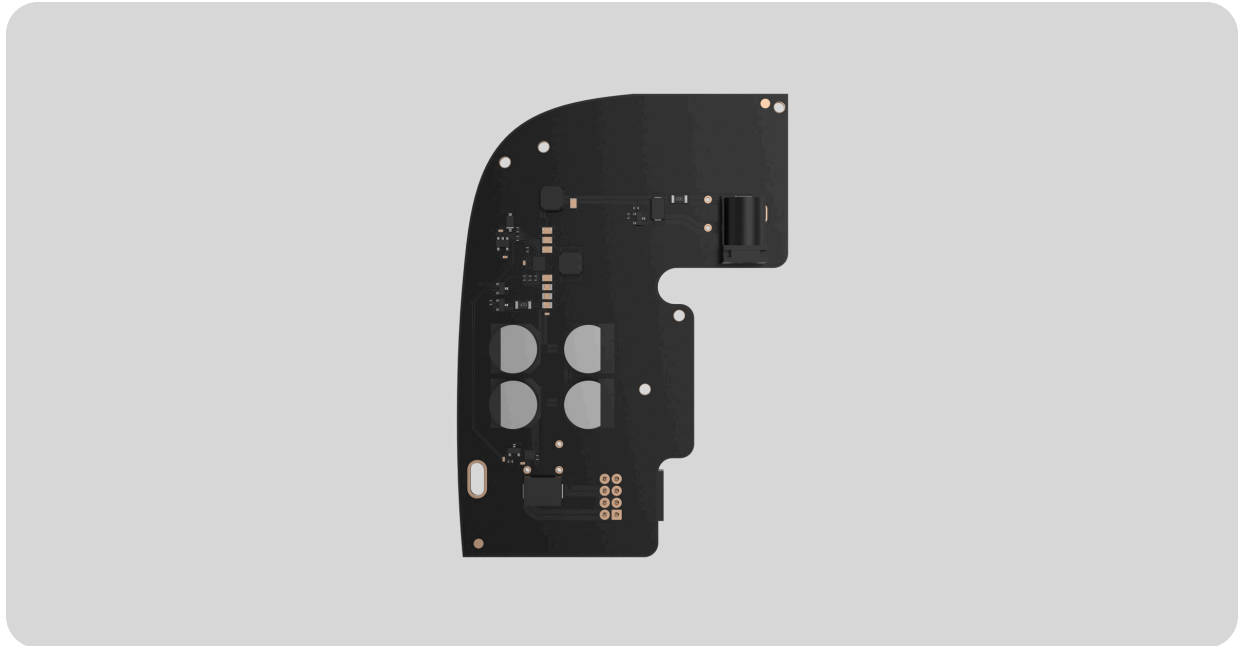

6V PSU (type A) ist eine alternative Stromversorgungsplatine für den Anschluss einer Ajax Hub-Zentrale oder eines Funk-Repeater an 6 V $\overline{\text{=}}$ Spannungsquellen. Die elektronische Platine ersetzt die standardmäßige 110/230-V $\overline{\text{=}}$ -Stromversorgungsplatine im Gehäuse des Geräts.

Berechnung der Betriebszeit von Hub 2 oder Hub 2 Plus, wenn das Gerät an eine tragbare Batterie über 6V PSU angeschlossen ist

Weiteres Zubehör für Hub-Zentralen kaufen

Einbau



6V PSU (type A) sollte nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft eingebaut werden.

Stellen Sie vor dem Einbau der Stromversorgungsplatine sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist.

Beachten Sie beim Einbau des 6V PSU (type A) die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb von elektrischen Geräten und die Anforderungen der gesetzlichen Bestimmungen zur elektrischen Sicherheit. Bauen Sie das Gerät niemals auseinander, wenn es unter Spannung steht!

Einbauen:

1. Entfernen Sie die Schrauben und nehmen Sie das Gerät von der SmartBracket-Befestigungsplatte ab, indem Sie es mit Kraft nach unten schieben. Wenn die Hub-Zentrale oder der Funk-Repeater auf einer Oberfläche installiert ist, ziehen Sie das Gerät nach oben.




2. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taster 2 Sekunden lang gedrückt halten.
3. Ziehen Sie Strom- und Ethernet-Kabel ab.




Warten Sie nach dem Ausschalten 5 Minuten, bis sich die Kondensatoren entladen haben.

4. Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben der Gehäuserückseite und nehmen Sie sie ab.

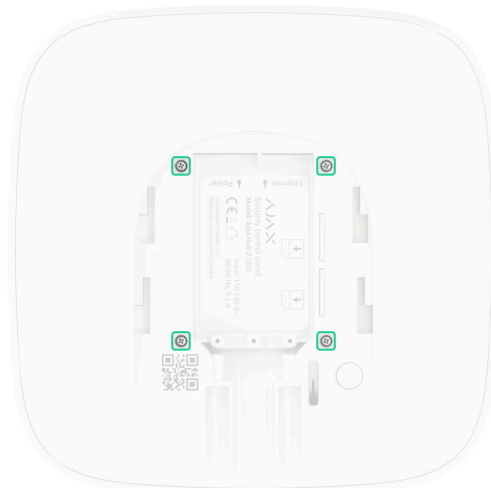


5. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Platinen am Gerätegehäuse befestigt sind.

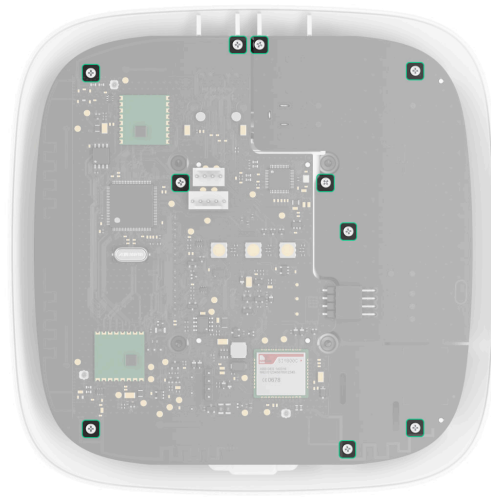


6. Nehmen Sie vorsichtig beide Platinen heraus. Achten Sie darauf, die Platinenteile nicht gegeneinander zu verkippen oder zu verdrehen oder sie zu trennen. Die Platinen sind über einen Steckverbinder verbunden – Beschädigen Sie ihn nicht!



7. Ziehen Sie die (kleinere) Netzteil-Platine von der Hauptplatine ab.
8. Schließen Sie das 6V PSU (type A) über den achtpoligen Steckverbinder an die Hauptplatine an. Verdrehen oder verbiegen Sie die Antennen beim Austausch der Platine nicht, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.

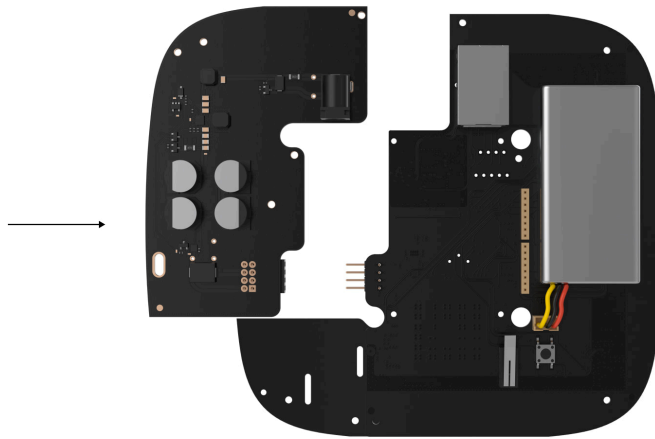

Achten Sie bitte darauf, dass die Platinenkontakte in die untere Reihe des Steckverbinders (der Platine am nächsten) gesteckt werden. Bei korrektem Anschluss befinden sich die Platinen in einer Ebene.

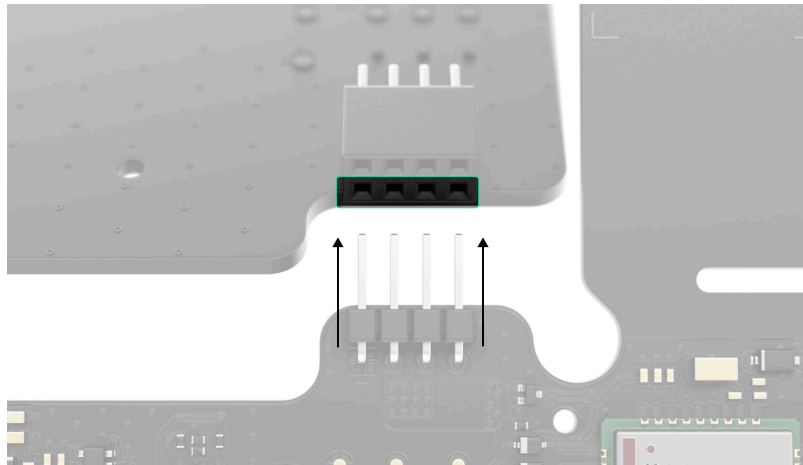

9. Setzen Sie die Platinen in das Gerätegehäuse und ziehen Sie die Schrauben an.



Prüfen Sie, dass die Batterie und ihre Kabel nicht eingeklemmt sind. Bei ordnungsgemäßigem Einbau liegen die Platinen fest auf allen Führungen auf und sind nicht versetzt. Halten Sie die Platinen und die Gehäuserückseite zusammen und drehen Sie das Gerät um. Die Buchsen für SIM-Karte, Strom und Ethernet sollten genau mit den Aussparungen im Gehäuse übereinstimmen und der Netzschalter sollte freigängig sein.

Passen Sie die Angaben bezüglich der Eingangsspannung auf dem Gerätegehäuse an, um in Zukunft unsachgemäße Stromanschlüsse zu

vermeiden. Verwenden Sie hierfür den eigens für diesen Zweck im Lieferumfang enthaltenen Aufkleber mit der Anweisung.

10. Schließen Sie Strom- und Ethernet-Kabel an die entsprechenden Buchsen an.

11. Schalten Sie die 6-V $\equiv$ Stromquelle ein.



Achten Sie darauf, dass die Spannung der Stromquelle die zulässige Eingangsspannung nicht übersteigt.

12. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Aus-Taster 2 Sekunden lang gedrückt halten.

13. Installieren Sie die Hub-Zentrale oder den Funk-Repeater an der SmartBracket-Montage platte. Befestigen Sie das Gerät.

Schalten Sie das Gerät ein, warten Sie, bis es hochgefahren ist und überprüfen Sie den Status der externen Stromversorgung in der Ajax-App. Wenn kein Strom vorhanden ist und Sie einen Anschlussadapter verwenden, überprüfen Sie die Polarität des Strom-Kabels. Wenn auch nach dem erneuten Anschließen kein Strom vorhanden ist, wenden Sie sich bitte an den Support.



Wir empfehlen Zink-Luft-Alkalibatterien für einen langfristigen autonomen Betrieb. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen einer solchen Batterie, dass alle Aufkleber entfernt wurden und die Ventile, die den Luftzugang blockieren, geöffnet sind. Lagern Sie die Batterie wenn möglich während bis zu 2 Stunden an der offenen Luft. Dadurch wird im Inneren eine chemische Reaktion ausgelöst und sichergestellt, dass die Batterie ordnungsgemäß funktioniert.

[Liste der empfohlenen Batterien](#)

Das Gerät erfordert keine technische Wartung.

Technische Daten

Alle technischen Daten

Kompatibilität von Ajax Geräten

Einhaltung von Standards

Garantie

Die Garantie für die Produkte von Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing“ gilt für 2 Jahre ab Kaufdatum.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte zunächst an den Kundendienst. In 50 Prozent der Fälle können technische Probleme per Fernkommunikation gelöst werden!

Garantieverpflichtungen

Benutzervereinbarung

Technischen Support kontaktieren:

- E-Mail
- Telegram

Telefonnummer: **0 (800) 331 911**

Abonnieren Sie unseren Newsletter über Sicherheit im Alltag. Ganz ohne Spam

Email

Newsletter